

Användarmanual **Solcellspanel**

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.



Produktbeskrivning

PaceTell solpanel laddar batteriet i PaceTell med hjälp av solen , så du behöver inte ta med batteriet och ladda det över natten. Panelen monteras med medföljande standard stolpfäste försedd med skruvlås som låses med hänglås.

Detta ingår i förpackningen



Panelhållare



Skruvlås



Stolpfäste



Skruvlåsplatta



Panelmuttrar




Solpanel




Skarvsladd

Montering

- 1.** Lägg i panelmuttrar enligt bild.



- 2.** Lägg på panelhållaren och skruva fast med säkerhetskruvarna enligt bild.




- 3.** Skruva fast stolpfästet med de två M8-bultarna, genom monteringsplattan och fäst i stolpfästet.




- 4.** Skruva fast skruvlåsplattan med Insexskruven.



5. Montera Panelen på stolpen med skruvlåset mellan delarna, fäst med M8 insexskruv.



6. Sätt ett hänglås genom skruvlåset.





7. Skruva fast stolpfästet med de två M8-bultarna, genom monteringsplattan och fäst i stolpfästet.




8. Skruva fast skruvlåsplattan med Insexskruven.



9. Gör hål i gummitätningen med en skruvmejsel.




10. Trä skarvsladden genom gummitätningen.

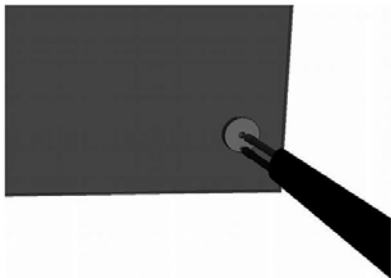


11. Skruva in skarvsladden på plint "Solar".


Röd på **(+)** Svart på **(-)**

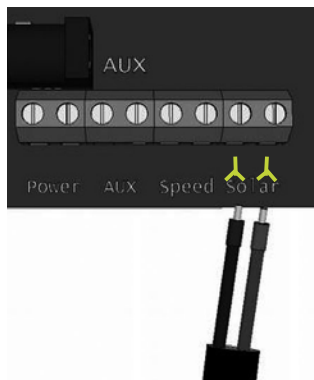

12. Koppla ihop skarvsladden med sladden från solpanelen, Skydda gärna skarven med vultejp eller isoleringstejp.

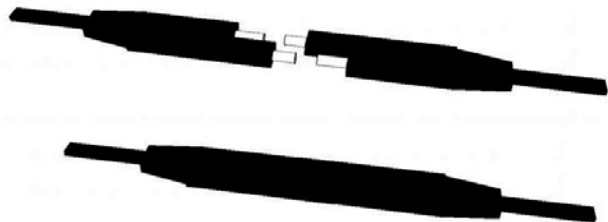

13. För att testa solpanelen koppla loss batteriet. Om Displayen visar text så är inkopplingen OK.

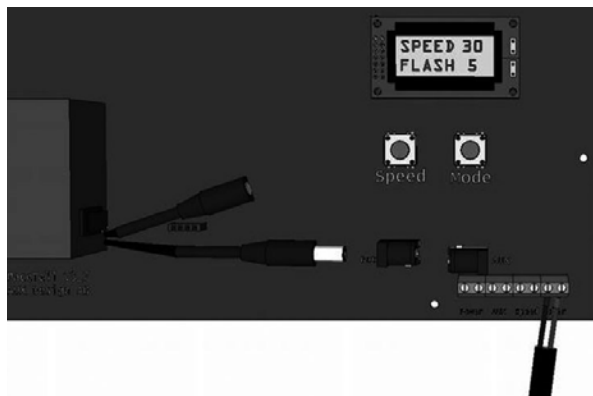

Rengöring

För bättre effektivitet, rengör glasytan regelbundet, försiktigt med en fuktig trasa.

Säkerhet

Vid arbete med displayen koppla isär kabelskarven, annars blir inte displayen strömlös.

Teknisk specifikation.

Utpänning: 17 Volt

Strömuttag: 230mA

Max effekt: 4 Watt

Arbetstemperatur: -40 till +80 C

TäthetsKlass: IP 44

Dimensioner: 315 X 315 X 20

Vikt: 1,6 kg

CE: RoHS 2011/65/EU

Garanti mot fabrikationsfel 2 år



MADE IN SWEDEN



uteprodukter.se

allt för utemiljön direkt på nätet